projekt z dnia 29 maja 2025 r.

# R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

# M I N I S T R A  Z D R O W I A [1)]

z dnia ... r.

**w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego[2)]**

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie określa:

1) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej „systemem", będący jego oznaczeniem;
2) sposób oznakowania:
   a) jednostek systemu,
   b) kierującego akcją medyczną,
   c) osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe,
   d) ratowników z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą";
3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

**§ 2.** Wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

**§ 3.** Sposób oznakowania jednostek systemu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

---

[1)] Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

[2)] Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu …. 2025 r. pod numerem ….., zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

**§ 4.** 1. Kierujący akcją medyczną nosi kamizelkę ostrzegawczą o barwie niebieskiej, z pasami z materiału odblaskowego, z nadrukiem „KIERUJĄCY AKCJĄ MEDYCZNĄ” koloru srebrnego z czarną obwódką, na plecach i z przodu po lewej stronie.

2. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) z przodu 5 cm;
2) na plecach 15 cm.

**§ 5.** 1. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, są oznakowani przez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu po lewej stronie oraz nadruku na plecach, wykonanych z materiału odblaskowego, z napisem odpowiednim do pełnionej funkcji:

1) „LEKARZ”;
2) „PIELĘGNIARKA” albo „PIELĘGNIARZ”;
3) „RATOWNIK MEDYCZNY”;
4) „KIEROWCA”.

2. Wysokość naszywki, o której mowa w ust. 1, wynosi 5 cm.

3. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 15 cm.

4. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego są oznakowani przez opcjonalne umieszczenie na umundurowaniu, na prawym rękawie, logo lub nazwy dysponenta jednostki.

**§ 6.** Ratownicy z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy, są oznakowani przez umieszczenie na odzieży zewnętrznej:

1) z przodu po lewej stronie naszywki o wysokości 5 cm z napisem „RATOWNIK”;
2) na plecach nadruku o wysokości 15 cm z napisem „RATOWNIK”;
3) naszywki z nazwą jednostki współpracującej z systemem.

**§ 7.** Wymagania w zakresie umundurowania członków:

1) zespołów ratownictwa medycznego są określone w załączniku nr 3;
2) motocyklowych jednostek ratunkowych są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
3) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

**§ 8.** Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego i członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego spełniające wymagania określone w przepisach dotychczasowych może być używane do dnia 31 grudnia 2027 r.

**§ 9.** Specjalistyczny środek transportu sanitarnego, którego oznakowanie spełnia wymagania określone w przepisach dotychczasowych, może być użytkowany przez zespół ratownictwa medycznego do dnia 31 grudnia 2030 r.

**§ 10.** Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 118).

**§ 11.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**MINISTER ZDROWIA**

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Alina Budziszewska-Makulska
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia …. 2025 r.
(Dz. U. poz. ….)

**Załącznik nr 1**

WZÓR GRAFICZNY SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

**Załącznik nr 2**

SPOSÓB OZNAKOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

**I. Oznakowanie zespołów ratownictwa medycznego**

Specjalistyczny środek transportu sanitarnego ma barwę żółtą (CMYK 10,0,90,0) i jest oznakowany:

1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu;
2) napisem lustrzanym „AMBULANS" barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS" barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;
3) po bokach literą barwy czerwonej:
   a) „P" – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego,
   b) „S" – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego

   – umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm;
4) trzema pasami odblaskowymi:
   a) pasem typu 1 lub 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu,
   b) pasem typu 1 lub 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c,
   c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami;
5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części;
6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, o których mowa w pkt 3.

**II. Oznakowanie motocyklowych jednostek ratunkowych**

1. Motocykl ma barwę żółtą (CMYK 10,0,90,0) i jest oznakowany:

1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy co najmniej 20 cm, umieszczonym na owiewce czołowej, bokach i powierzchni tylnej pojazdu;
2) pasem odblaskowym barwy niebieskiej o szerokości co najmniej 8 cm, umieszczonym dookoła pojazdu, w połowie jego wysokości;
3) pasem odblaskowym barwy czerwonej o szerokości co najmniej 8 cm, umieszczonym poniżej pasa barwy niebieskiej;
4) napisem lustrzanym AMBULANS o wysokości liter co najmniej 10 cm, barwy czerwonej, umieszczonym na owiewce czołowej;
5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu;
6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego o wysokości liter co najmniej 8 cm, określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, umieszczonym po bokach pojazdu.

2. Kufry motocykla mają barwę żółtą (CMYK 10,0,90,0).

**III. Oznakowanie lotniczych zespołów ratownictwa medycznego**

1. Statek powietrzny (płatowiec), którym dysponuje lotniczy zespół ratownictwa medycznego, ma barwę żółtą i jest oznakowany:

1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy co najmniej 35 cm, umieszczonym na bocznej powierzchni kadłuba w dobrze widocznym miejscu;
2) pasem barwy czerwonej lub niebieskiej, o stałej lub zmiennej szerokości (w zależności od ilości dostępnego miejsca), umieszczonym wzdłuż kadłuba poziomo pod linią okien bocznych oraz skośnie w tylnej części kadłuba w kierunku belki ogonowej;
3) napisem „LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE” barwy białej, czarnej lub niebieskiej, o wysokości znaków co najmniej 8 cm, umieszczonym z boku, pod lub nad linią okien;
4) napisem „HEMS” barwy białej, czarnej lub niebieskiej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm, umieszczonym na bocznej powierzchni kadłuba;
5) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy co najmniej 50 cm, umieszczonym na spodniej części kadłuba, w kierunku przodu kadłuba.

2. Łopaty wirnika nośnego (oraz innych wirujących lub niebezpiecznych elementów konstrukcji, np. śmigła ogonowego, jeżeli występują) są pomalowane w ostrzegawczym schemacie barwnym, jaskrawym i kontrastowym.

3. Dopuszcza się malowanie elementów konstrukcji statku powietrznego niewymienionych w ust. 2 barwą inną niż żółta, o ile poprawi to jego funkcjonalność lub bezpieczeństwo użytkowania.

**IV. Oznakowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych**

1. Szpitalny oddział ratunkowy jest oznakowany tablicą barwy niebieskiej o wymiarach 90 × 90 cm, na której są umieszczone napisy barwy białej, o wysokości liter 10 cm: „SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY” – w górnej części tablicy oraz „EMERGENCY” – w dolnej części tablicy, a między tymi napisami umieszczony jest znak białego krzyża o wymiarach 20 × 20 cm.

2. Oznakowanie umieszcza się przy wejściu głównym do szpitalnego oddziału ratunkowego oraz na znakach drogowych oznaczających drogę dojazdu do budynku szpitala, w którym mieści się szpitalny oddział ratunkowy.

**Załącznik nr 3**

WYMAGANIA W ZAKRESIE UMUNDUROWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

**Tabela 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa medycznego***

| Lp. | Element umundurowania | Opis |
|---|---|---|
| Umundurowanie letnie | | |
| 1 | Bluza | a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 $m^2$ × Pa/W |
| | | c) długi rękaw wykończony mankietem |
| | | d) pod szyją wykończenie stójką lub ściągaczem |
| | | e) z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie naszywane kieszenie o wymiarach około 13 × 17 cm, umieszczone symetrycznie po obu stronach, z otworami przykrytymi klapkami zapinanymi na guziki lub metalowe zatrzaski, w lewej klapce wloty na długopis |
| | | f) na wysokości łokci i na barkach czarne wzmocnienia z tkaniny |
| | | g) oznakowanie: |
| | | – z przodu po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – z przodu po lewej stronie, nad lewą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | – na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm |
| | | – na prawym rękawie, pod biało-czerwoną flagą, opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki |
| | | h) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – stójka lub ściągacz (strona wewnętrzna i zewnętrzna) |
| | | – mankiety |
| | | – kieszenie z klapami |
| | | – pas wzdłuż wewnętrznej części rękawów do mankietów i wzdłuż boków bluzy |
| | | – wzmocnienia na barkach i na łokciach |
| | | i) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów bluzy w zależności od rozmiaru |

| | | |
|---|---|---|
| Wzór bluzy | | |
| | | |
| 2 | Koszulka (typu polo lub T-shirt) | a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 $m^2$ × Pa/W |
| | | c) koszulka z krótkim rękawem typu polo zapinana na guziki w kolorze czarnym lub typu T-shirt wykończona ściągaczem |
| | | d) oznakowanie: |
| | | – na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm |
| | | – z przodu po lewej stronie w górnej części nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | – na prawym rękawie pod flagą opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki |
| | | e) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – kołnierzyk lub ściągacz |
| | | – wykończenie zapięcia z przodu |
| | | – pas wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków koszulki |
| | | f) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów koszulki w zależności od rozmiaru |
| Wzór koszulki | | |

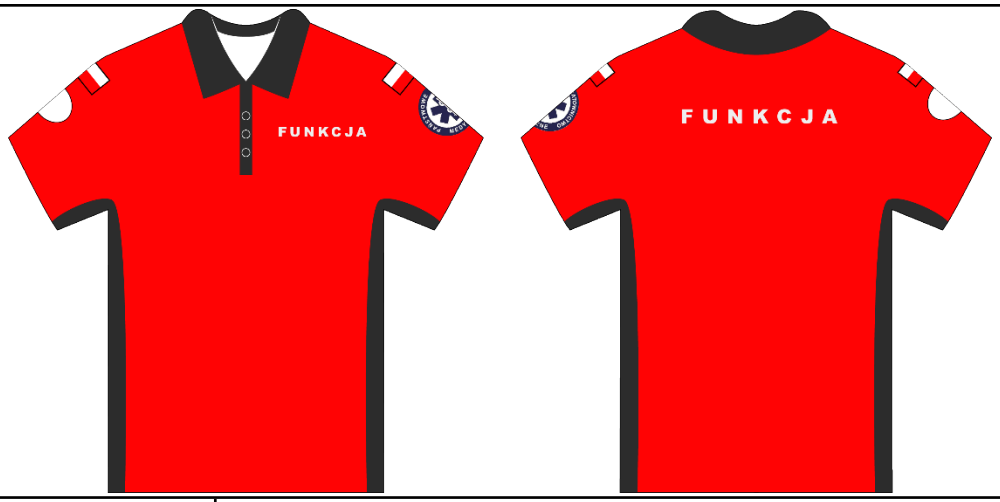


| | | |
|---|---|---|
| 3 | Spodnie | a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie co najmniej klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | b) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)], rozmieszczone poniżej kolana wokół całego obwodu nogawek |
| | | c) kieszenie: |
| | | – poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane na zamek błyskawiczny lub za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – na nogawkach po zewnętrznych stronach, na wysokości 1/2 uda, kieszenie zewnętrzne o wymiarach co najmniej 16 × 20 × 3 cm, przykryte klapkami zapinanymi na taśmę samosczepną, na prawej kieszeni opcjonalnie naszyta kieszeń na telefon komórkowy, przykryta klapką na taśmę samosczepną, lub kieszeń z przeszyciem na długopis |
| | | – na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta klapką od kieszeni |
| | | d) na wysokości kolan wzmocnienia z zakładkami, z możliwością umieszczenia wewnątrz piankowych wkładek ochronnych na kolana |
| | | e) w kroku na wewnętrznej stronie oraz skośnie na wysokości uda dodatkowa warstwa tkaniny w kolorze czarnym, zabezpieczająca spodnie przed przecieraniem lub uszkodzeniem |
| | | f) u góry podwójne podtrzymywacze paska o szerokości co najmniej 3 cm i wysokości co najmniej 6 cm |
| | | g) długość spodni do pasa z regulacją szerokości w pasie |
| | | h) po zewnętrznej stronie nogawek suwak o długości co najmniej 25 cm |
| | | i) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych |

| | | |
|---|---|---|
| | | – kieszenie boczne wraz z klapkami |
| | | – w kroku i skośnie na wysokości uda |
| | | – profilowane wzmocnienia na kolanach |
| | | – dolna część nogawki do wysokości dolnej krawędzi dolnego pasa odblaskowego wokół całego obwodu nogawek |
| | | – tył spodni na wysokości siedzenia, do pasa |
| | | – obszycie suwaka dolnego |
| | | j) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru |
| Wzór spodni | | |
| | | 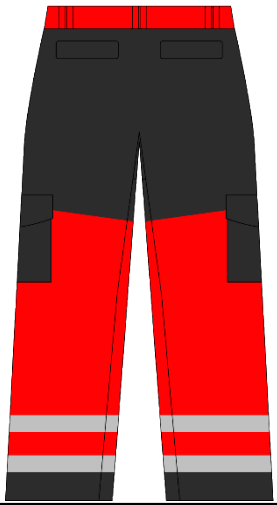 |
| 4 | Obuwie (całosezonowe) | a) materiał: skóra lub oddychające tkaniny typu laminat paroprzepuszczalny, impregnowane wodoodpornie |
| | | b) wzór: wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia do obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wkładka antyprzebiciowa |
| 5 | Kurtka (całosezonowa, | a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] – elementy zestawu odzieżowego |

| | | |
|---|---|---|
| | softshell) | przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie co najmniej klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | b) materiał typu softshell co najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej, spełniający co najmniej wymagania Polskiej Normy[2)] |
| | | c) pasy z materiału odblaskowego spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)]: |
| | | – na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości nie mniej niż 5 cm |
| | | – nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm |
| | | – na rękawach na wysokości ramion umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm |
| | | – na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm |
| | | – minimalna powierzchnia materiału odblaskowego – 0,13 $m^2$ |
| | | d) kaptur koloru czarnego doszyty na stałe i chowany w stójce (zapinany na zamek błyskawiczny) lub odpinany (na zamek błyskawiczny), profilowany, zapobiegający spływaniu kropel deszczu po twarzy |
| | | e) na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki, odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym |
| | | f) co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny, umieszczone na dole z przodu (symetrycznie względem zapięcia) |
| | | g) z przodu na wysokości klatki piersiowej co najmniej dwie kieszenie przykryte klapkami, umieszczone symetrycznie po obu stronach zapięcia, w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu |
| | | h) rękawy z regulacją obwodu mankietów taśmą samosczepną, na łokciach wzmocnienia, na wewnętrznej części lewego rękawa nad dolnym pasem odblaskowym wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny |
| | | i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy |
| | | j) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne, zapinana na taśmę samosczepną |
| | | k) co najmniej dwie kieszenie wewnętrzne, z czego jedna kieszeń wewnętrzna po lewej stronie |
| | | l) długość kurtki co najmniej do wysokości bioder |
| | | m) oznakowanie przodu: |
| | | – po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka |

| | | |
|---|---|---|
| | | z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – nad lewą górną kieszenią naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | – na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z flagą biało-czerwoną o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm |
| | | – poniżej flagi na prawym ramieniu opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki |
| | | n) oznakowanie tyłu: |
| | | – na wysokości klatki piersiowej wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | o) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – stójka (strona wewnętrzna i zewnętrzna) |
| | | – zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu) |
| | | – mankiety na całym obwodzie |
| | | – przód i tył na wysokości barku |
| | | – plisa zapięcia głównego, plisy na kieszeniach skośnych i klapki w kieszeniach górnych |
| | | – zamki |
| | | p) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kurtki w zależności od rozmiaru |
| Wzór kurtki | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Polar / podpinka do kurtki | a) | polar lub podpinka do kurtki spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[3)], co najmniej klasy 2 w zakresie oporu cieplnego, materiał: polar lub zbliżony funkcjonalnie |
| | | b) | barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | c) | pasy z materiału odblaskowego spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)]: |
| | | | – na dole, bezpośrednio nad wstawką w kolorze czarnym, wokół całego obwodu polaru umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości nie mniej niż 5 cm |
| | | | – na rękawach, bezpośrednio nad mankietami, umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm |
| | | d) | z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny |
| | | e) | zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu |

| | | |
|---|---|---|
| | | f) oznakowanie: |
| | | – z przodu po prawej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – z przodu po lewej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | – na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z flagą biało-czerwoną o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm |
| | | – poniżej flagi na prawym ramieniu opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki |
| | | – z tyłu naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | g) opcjonalnie kaptur dopinany na suwak |
| | | h) zapięcie na zamek błyskawiczny rozdzielczy |
| | | i) rękawy zakończone mankietami, opcjonalnie z możliwością regulacji obwodu |
| | | j) na całym obwodzie dolnej krawędzi odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym |
| | | k) na wewnętrznej części lewego rękawa, nad mankietem, wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny |
| | | l) z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie wpuszczane kieszenie o wymiarach co najmniej 18 × 13 cm, z pionowymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny, umieszczone symetrycznie po obu stronach |
| | | m) z przodu na dole dwie kieszenie wewnętrzne |
| | | n) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – stójka |
| | | – pas wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków polaru/podpinki do kurtki oraz w okolicy łokci |
| | | – mankiety na całym obwodzie |
| | | – przód i tył na wysokości barku |
| | | – na całym obwodzie od dolnej krawędzi na wysokość 5 cm |
| | | – zamki |
| | | o) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów polaru/podpinki w zależności od rozmiaru |
| Wzór polaru/podpinki do kurtki | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Kamizelka | a) | barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | b) | wykonana w całości z siatki obszytej lamówką, poza elementami wymagającymi zastosowania innych materiałów |
| | | c) | trzy poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)], z czego dwa pasy rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm, a jeden pas na górze nad emblematami od przodu kamizelki |
| | | d) | rozmieszczenie i liczba kieszeni zależne od pełnionej funkcji |
| | | e) | oznakowanie przodu: |
| | | | – po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za |

| | | |
|---|---|---|
| | | pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | – nad naszywką z pierwszą literą imienia i nazwiskiem opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki |
| | | f) oznakowanie tyłu: |
| | | – na wysokości klatki piersiowej naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | – powyżej wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | g) regulacja na bokach |
| | | h) w górnej części, na wysokości karku, doszyta miękka tkanina zapobiegająca otarciom karku |
| | | i) zapięcie na zamek w kolorze czarnym |
| | | j) kieszenie w kolorze czarnym z elementami odblaskowymi |
| | | k) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kamizelki w zależności od rozmiaru |
| Wzór kamizelki | | |
| | | |
| 8 | Czapka letnia | a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej |

| | | |
|---|---|---|
| | | wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | b) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | c) z przodu daszek |
| | | d) z tyłu regulacja |
| Umundurowanie zimowe[3)] | | |
| 1 | Spodnie | a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | b) wykonane z materiału typu softshell spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy[2)], co najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasy 2 w zakresie oporu pary wodnej |
| | | c) długość spodni do pasa lub z bawetem przednim i tylnym |
| | | d) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)], rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek, i jeden pas na spodniach z bawetem przednio-tylnym na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni |
| | | e) kieszenie: |
| | | – poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane na zamek błyskawiczny lub za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – na nogawkach po zewnętrznych stronach, na wysokości 1/2 uda, kieszenie zewnętrzne o wymiarach co najmniej 16 × 20 × 3 cm, przykryte klapkami zapinanymi na taśmę samosczepną, opcjonalnie na prawej kieszeni naszyta kieszeń na telefon komórkowy, przykryta klapką na taśmę samosczepną, lub kieszeń z przeszyciem na długopis |
| | | – na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta klapką od kieszeni |
| | | f) na wysokości kolan wzmocnienia z bocznymi zakładkami, możliwość umieszczenia wewnątrz piankowych wkładek ochronnych na kolana |
| | | g) w kroku na wewnętrznej stronie oraz skośnie na wysokości uda dodatkowa warstwa tkaniny zabezpieczającej spodnie przed przetarciem lub uszkodzeniem |
| | | h) u góry podwójne podtrzymywacze paska o szerokości co najmniej 3 cm i wysokości co najmniej 6 cm |
| | | i) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne |
| | | j) długość spodni do pasa z regulacją szerokości w pasie |
| | | k) wstawki w kolorze czarnym: |

| | | |
|---|---|---|
| | | – z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych |
| | | – kieszenie boczne wraz z klapkami |
| | | – profilowane wzmocnienia na kolanach |
| | | – w kroku i skośnie na wysokości uda |
| | | – dolna część nogawki do wysokości dolnej krawędzi dolnego pasa odblaskowego wokół całego obwodu nogawek |
| | | – tył spodni na wysokości siedzenia, do pasa |
| | | l) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru |
| Wzór spodni | | |
| | | 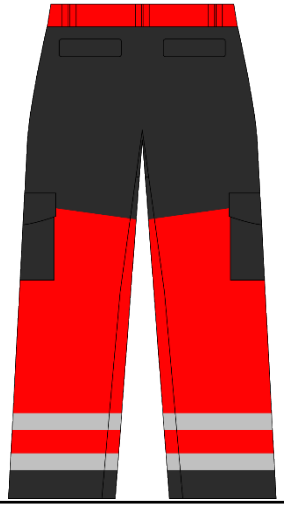 |
| 2 | Obuwie | jak w sezonie letnim |
| 3 | Kurtka | jak w sezonie letnim |
| 4 | Czapka | a) wykonana z materiału charakteryzującego się oporem cieplnym spełniającym co najmniej wymagania Polskiej Normy wprowadzającej EN ISO 11092 na poziomie co najmniej 0,12 $m^2K/W$ po zadeklarowanej przez producenta liczbie cykli konserwacji |

| | | |
|---|---|---|
| | | b) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | c) z przodu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| 5 | Rękawice | a) materiał wierzchni: skóra, tkanina lub dzianina |
| | | b) ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną |
| | | c) barwa czarna |
| 6 | Bielizna zimowa | a) koszulka i kalesony z dzianiny paroprzepuszczalnej |
| | | b) barwa czarna |

* Wszystkie materiały zastosowane w umundurowaniu powinny spełniać co najmniej wymagania Polskiej Normy wprowadzającej EN ISO 20471. W odniesieniu do umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego przyjęto, że dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy wprowadzającej EN ISO 20471.

**Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach**

| Lp. | Element umundurowania | Letnie | Zimowe | Wymagane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluza | 2 | | tak |
| 2 | Koszulka (typu polo lub T-shirt) | 2 | | tak |
| 3 | Spodnie | 2 | 1 | tak |
| 4 | Obuwie | 1 | | tak |
| 5 | Kurtka | 1 | | tak |
| 6 | Polar / podpinka do kurtki | 1 | | tak |
| 7 | Kamizelka | 1 | | opcjonalnie |
| 8 | Czapka zimowa | 1 | | tak |
| 9 | Rękawice | 1 | | opcjonalnie |
| 10 | Czapka letnia | 1 | | opcjonalnie |
| 11 | Bielizna zimowa | 2 | | tak |

[1)] Wprowadzającej EN ISO 20471.
[2)] Wprowadzającej EN 343.
[3)] Umundurowanie zimowe powinno spełniać co najmniej wymagania Polskiej Normy wprowadzającej EN 342.

**Załącznik nr 4**

WYMAGANIA W ZAKRESIE UMUNDUROWANIA CZŁONKÓW MOTOCYKLOWYCH JEDNOSTEK RATUNKOWYCH

Tabela 1. Umundurowanie członków motocyklowych jednostek ratunkowych

| Lp. | Element umundurowania | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Kurtka | a) barwa fluorescencyjna czerwona oraz materiał odblaskowy o właściwościach fotometrycznych i rozmieszczeniem spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | b) spełniająca w szczególności wymagania dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów klasy co najmniej A zgodnie z Polską Normą[2)]. Dopuszcza się odzież klasy B, pod warunkiem dodatkowego zastosowania ochraniaczy spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy[3)]. |
| | | c) spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy[4)] w zakresie ochrony przed chłodem |
| | | d) spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy[5)] w zakresie ochrony przed deszczem |
| | | e) zamki umożliwiające łączenie kurtki ze spodniami |
| | | f) materiał: 100% z włókien poliamidowych o wysokiej wydajności, miękki i lekki o stałej grubości, z dodatkową woskową powłoką |
| | | g) pasy z materiału odblaskowego spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)]: |
| | | – na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości nie mniej niż 5 cm |
| | | – w pasie wokół całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm |
| | | – na rękawach na wysokości ramion umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm |
| | | – na rękawach poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm |
| | | – minimalna powierzchnia materiału odblaskowego – 0,13 $m^2$ |
| | | h) podpinka 2 w 1 – membrana wypinana razem z ociepleniem, zapewniająca ochronę na każdą pogodę za pomocą tylko jednej warstwy pokrytej wodoodporną powłoką |
| | | i) ochraniacze na łokcie i ramiona z możliwością regulacji oraz zamykane kieszenie na ochraniacze |
| | | j) ochraniacz pleców wykonany z elastycznej, energochłonnej pianki hybrydowej, wentylowany, kształt anatomiczny, odporny na uderzenia, z możliwością prania ręcznego |

| | | |
|---|---|---|
| | | k) kieszeń na ochraniacz pleców |
| | | l) kołnierz z możliwością regulacji |
| | | m) co najmniej dwie kieszenie wewnętrzne |
| | | n) z przodu na wysokości klatki piersiowej co najmniej dwie kieszenie przykryte klapkami, umieszczone symetrycznie po obu stronach zapięcia, w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu |
| | | o) co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny, umieszczone na dole z przodu (symetrycznie względem zapięcia) |
| | | p) rękawy z regulacją obwodu mankietów taśmą samosczepną, na łokciach wzmocnienia, na wewnętrznej części lewego rękawa nad między mankietem a dolnym pasem odblaskowym wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny |
| | | q) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy |
| | | r) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne, zapinana na taśmę samosczepną |
| | | s) oznakowanie: |
| | | – z przodu po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – z przodu po lewej stronie, nad lewą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | – na plecach wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku, pod nim nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | – na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm |
| | | – na prawym rękawie, pod biało-czerwoną flagą, opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki |
| | | t) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – kołnierz (strona wewnętrzna i zewnętrzna) |
| | | – przód i tył na wysokości barku |
| | | – mankiety i klapki kieszeni górnych |
| | | – zamki i wloty kieszeni dolnych |
| | | – plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne |
| | | u) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kurtki w zależności od rozmiaru |

| | | |
|---|---|---|
| Wzór kurtki | | |
| <br> | | |
| 2 | Spodnie | a) barwa fluorescencyjna czerwona oraz materiał odblaskowy o właściwościach fotometrycznych i rozmieszczeniem spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | b) spełniające w szczególności wymagania dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów klasy co najmniej A zgodnie z Polską Normą[2)]. Dopuszcza się odzież klasy B, pod warunkiem dodatkowego zastosowania ochraniaczy spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy[3)]. |
| | | c) spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[4)] w zakresie ochrony przed chłodem |
| | | d) spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[5)] w zakresie ochrony przed deszczem |
| | | e) materiał: minimum 50% poliamid z poliestrem, gramatura minimum 750D |
| | | f) powłoka wodoodporna ze 100% włókien poliamidowych o wysokiej wydajności, odporna na wysoką temperaturę topnienia, |

| | | |
|---|---|---|
| | | rozrywanie i ścieranie |
| | | g) ochraniacze na kolana wykonane z materiału seeflex z możliwością regulacji położenia |
| | | h) zamki umożliwiające łączenie spodni z kurtką |
| | | i) krój regularny, z paskami regulacyjnymi oraz panelami wentylacyjnymi i ściągaczami elastycznymi, antypoślizgowe wkładki na pośladkach |
| | | j) kieszenie: poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane na zamek błyskawiczny lub za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | k) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych |
| | | – dolna część nogawki do wysokości dolnej krawędzi dolnego pasa odblaskowego wokół całego obwodu nogawek |
| | | – pas w okolicy ochraniaczy na kolana |
| | | – tył spodni na wysokości siedzenia, do pasa |
| | | l) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru |
| Wzór spodni | | |

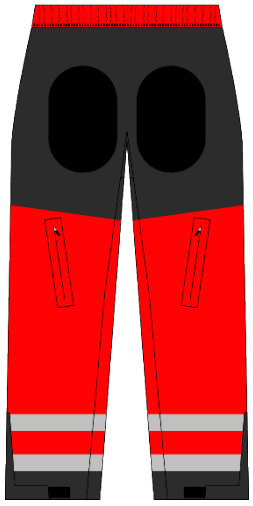

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Kask | a) spełniający wymagania aktualnej normy ECE 22.06 stanowiącej podstawę homologacji kasków dla motocyklistów |
| | | b) barwa fluorescencyjna żółta spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] |
| | | c) składany, szczękowy, wykonany z włókna węglowego |
| | | d) wyposażony w zintegrowany system łączności (interkom) |
| | | e) z przodu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą zabezpieczającą przed działaniem czynników zewnętrznych |
| 4 | Obuwie | a) spełniające co najmniej wymagania dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów Polskiej Normy[6)] |
| | | b) cholewka wykonana minimum w 60% ze skóry z elementami odblaskowymi |
| | | c) usztywniony ochraniacz piszczelowy, okolicy kostek i pięty |
| | | d) wzmocniona, antypoślizgowa podeszwa, ukształtowana w |

| | | |
|---|---|---|
| | | sposób utrzymujący stopę na podnóżku |
| | | e) panel ochronny chroniący stopę z trakcie zmiany biegów |
| | | f) wnętrze wykonane z oddychającego materiału |
| | | g) regulowany obwód cholewki |
| | | h) panele elastyczne zwiększające komfort użytkowania |
| 5 | Rękawice | a) spełniające co najmniej wymagania dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów Polskiej Normy[7)] |
| | | b) materiał: minimum 60% skóra oraz poliester i poliuretan |
| | | c) krótki mankiet |
| | | d) na placu wskazującym wstawki umożliwiające obsługę urządzeń z ekranem dotykowym |
| | | e) twarde osłony kostek i palców z tworzywa sztucznego |
| | | f) panele wentylacyjne VCS i wstawki poprawiające przyczepność |
| | | g) barwa czarna |
| 6 | Kominiarka | a) materiał: minimum 60% bawełna, odprowadzający wilgoć, wodoodporny, wiatroodporny |
| | | b) barwa czarna |

**Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach**

| Lp. | Element umundurowania | Liczba | Wymagane |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurtka | 1 | tak |
| 2 | Spodnie | 1 | tak |
| 3 | Kask | 1 | tak |
| 4 | Obuwie | 1 | tak |
| 5 | Rękawice | 1 | tak |
| 6 | Kominiarka | 2 | tak |

1) Wprowadzającej EN ISO 20471.
2) Wprowadzającą odpowiednią część EN 17092.
3) Wprowadzającej odpowiednią część EN 1621.
4) Wprowadzającej EN 14058.
5) Wprowadzającej EN 343.
6) Wprowadzającej EN 13634.
7) Wprowadzającej EN 13594.

**Załącznik nr 5**

WYMAGANIA W ZAKRESIE UMUNDUROWANIA CZŁONKÓW LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

**Tabela 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego***

| Lp. | Element umundurowania | Opis |
|---|---|---|
| Umundurowanie letnie | | |
| 1 | Kombinezon lotniczy jednoczęściowy | a) barwa czerwona |
| | | b) co najmniej po dwie kieszenie: piersiowe, biodrowe, udowe, nogawkowe oraz jedna kieszeń naramienna |
| | | c) oznakowanie: |
| | | – z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – z przodu po lewej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm |
| | | – na prawym ramieniu naszywka z logo dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – na lewym ramieniu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | d) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)], rozmieszczone co najmniej: |
| | | – na rękawach wokół całego obwodu (powyżej stawu łokciowego) – pas odblaskowy |
| | | – na nogawkach wokół całego obwodu (poniżej stawu kolanowego) – pas odblaskowy |
| | | e) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – w okolicy kolan z przodu |
| | | – zamki |
| | | – dolna część nogawki po wewnętrznej stronie |
| | | – zewnętrzna część rękawów (od łokcia do |

| | | |
|---|---|---|
| | | mankietu) |
| | | – w okolicy barków |
| | | – z tyłu w okolicy pasa |
| Wzór kombinezonu | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Koszulka z krótkim lub długim rękawem | a) barwa czerwona |
| | | b) oznakowanie: |
| | | – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, nadruk z biało-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm |
| | | – na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | – z przodu po lewej stronie w górnej części nadruk z nazwą funkcji |
| | | – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | c) rękawy w kolorze czarnym |

Wzór koszulki z krótkim rękawem

Wzór koszulki z długim rękawem

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Spodnie letnie | a) barwa czerwona |
| | | b) co najmniej po dwie kieszenie: biodrowe, udowe i nogawkowe |
| | | c) opcjonalnie wzmocnienia z dodatkowej warstwy materiału w miejscach narażonych na wycieranie, np. |

| | | |
|---|---|---|
| | | na wysokości pośladków, krocza, kolan (wyprofilowanie kolan), na dole nogawek od strony wewnętrznej |
| | | d) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] – co najmniej jeden pas odblaskowy na nogawkach wokół całego obwodu (poniżej stawu kolanowego) |
| | | e) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – w okolicy kolan z przodu |
| | | – po wewnętrznej stronie |
| | | – z tyłu w okolicy pasa |
| | | – zamki |
| Wzór spodni letnich | | |
| | | |
| 4 | Kurtka letnia | a) tkanina zasadnicza o właściwościach wiatroszczelnych |
| | | b) lekka kurtka z oddychającą ociepliną syntetyczną szybkoschnąca |
| | | c) barwa czerwona |
| | | d) co najmniej po dwie kieszenie: boczne, piersiowe i co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna |
| | | e) oznakowanie opcjonalne: |
| | | – z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy |

| | | |
|---|---|---|
| | | samosczepnej |
| | | – z przodu po lewej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm |
| | | – na prawym ramieniu naszywka z logo dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – na lewym ramieniu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | f) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)], rozmieszczone co najmniej: |
| | | – na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu łokciowego) – jeden pas odblaskowy |
| | | – na dole kurtki wokół całego obwodu – jeden pas odblaskowy |
| | | g) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu) |
| | | – pas na całym obwodzie dolnej krawędzi |
| | | – okolice kaptura |
| Wzór kurtki letniej | | |

| Umundurowanie zimowe[2)] | | |
|---|---|---|
| 1 | Kurtka | a) tkanina zasadnicza – laminat z membraną paroprzepuszczalną |
| | | b) szwy uszczelnione (podklejone) |
| | | c) barwa czerwona |
| | | d) co najmniej dwie kieszenie: boczne, piersiowe i co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna |
| | | e) kaptur |

| | | |
|---|---|---|
| | | f) oznakowanie: |
| | | – z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – z przodu po lewej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm |
| | | – na prawym ramieniu naszywka z logo dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – na lewym ramieniu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | g) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)], rozmieszczone co najmniej: |
| | | – na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu łokciowego) – jeden pas odblaskowy |
| | | – w dole kurtki wokół całego obwodu – jeden pas odblaskowy |
| | | h) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu) |
| | | – pas na całym obwodzie dolnej krawędzi |
| | | – okolice kaptura |
| Wzór kurtki | | |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Kurtka ocieplacz | a) tkanina wierzchnia z wykończeniem DWR |
| | | b) lekka kurtka zimowa – wypełniona ociepliną syntetyczną |
| | | c) barwa czerwona |
| | | d) co najmniej po dwie kieszenie: boczne, piersiowe i co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna |
| | | e) oznakowanie opcjonalne: |
| | | – z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia |

| | | |
|---|---|---|
| | | i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – z przodu po lewej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm |
| | | – na prawym ramieniu naszywka z logo dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – na lewym ramieniu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku |
| | | – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji |
| | | f) opcjonalnie materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)], rozmieszczone np.: |
| | | – na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu łokciowego) – co najmniej jeden pas odblaskowy |
| | | – w dole kurtki wokół całego obwodu – co najmniej jeden pas odblaskowy |
| | | g) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu) |
| | | – pas na całym obwodzie dolnej krawędzi |
| | | – okolice kaptura |
| Wzór kurtki ocieplacza | | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Spodnie | a) tkanina zasadnicza – laminat z membraną paroprzepuszczalną |
| | | b) barwa czerwona |
| | | c) co najmniej po dwie kieszenie biodrowe |
| | | d) opcjonalnie wzmocnienia z dodatkowej warstwy materiału w miejscach narażonych na wycieranie, np. na wysokości pośladków, krocza, kolan (wyprofilowanie kolan), na dole nogawek od strony wewnętrznej |

| | | |
|---|---|---|
| | | e) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] – co najmniej jeden pas odblaskowy na nogawkach wokół całego obwodu (poniżej stawu kolanowego) |
| | | f) wstawki w kolorze czarnym: |
| | | – szelki |
| | | – w okolicy kolan z przodu |
| | | – dolna część nogawki po wewnętrznej stronie |
| | | – okolice kieszeni |
| | | – zamki |
| Wzór spodni | | |
| 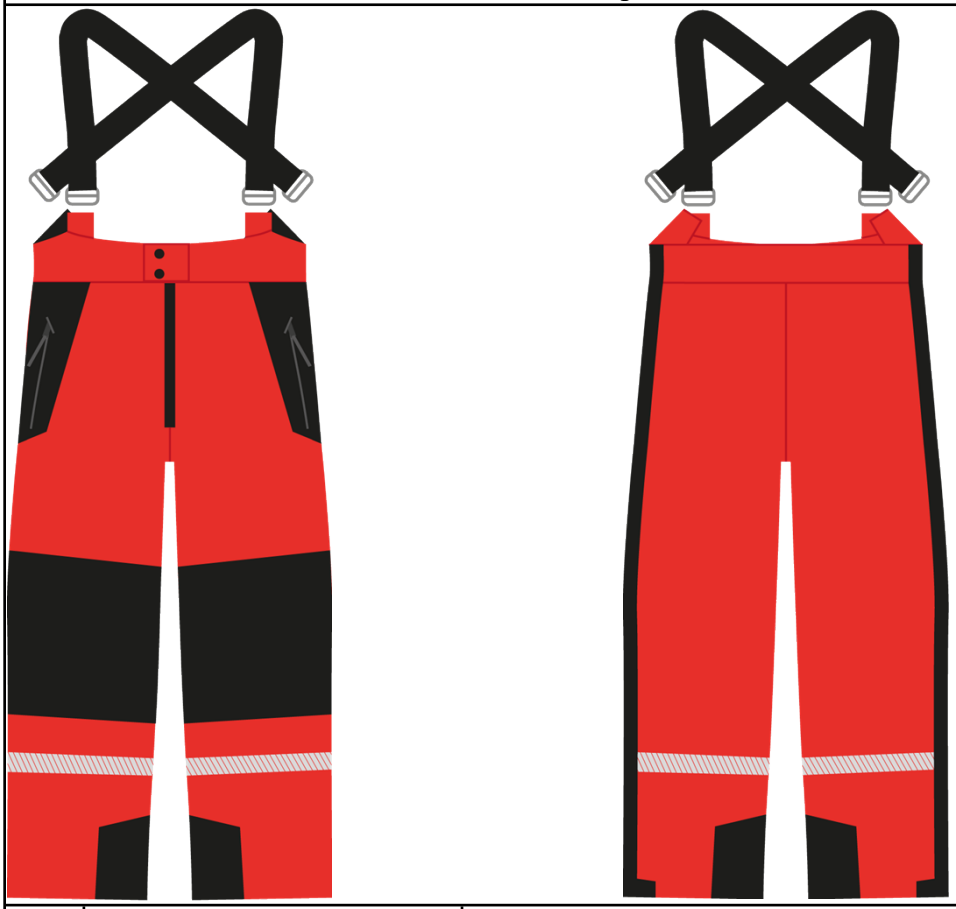 | | |
| 4 | Bielizna zimowa | bluza i kalesony z dzianiny paroprzepuszczalnej koloru czarnego |
| Umundurowanie dodatkowe | | |
| 1 | Czapka letnia | barwa czerwona lub czarna lub czerwono-czarna |
| 2 | Czapka zimowa | barwa czerwona lub czarna lub czerwono-czarna |
| 3 | Kamizelka | a) barwa czerwona lub fluorescencyjna żółta spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy [1)] (dopuszcza się łączenie elementów kamizelki również w kolorze czarnym) |
| | | b) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy[1)] – co |

| | | |
|---|---|---|
| | | najmniej jeden pas wokół obwodu kamizelki |
| | | c) rozmieszczenie i liczba kieszeni zależne od pełnionej funkcji |
| | | d) oznakowanie opcjonalne: |
| | | – z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – z przodu po lewej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samosczepnej |
| | | – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowany za pomocą taśmy samosczepnej |
| Wzór kamizelki | | |
| | | |
| | | |
| 4 | Obuwie całoroczne | a) materiał: skóra naturalna lub laminat |

| | | |
|---|---|---|
| | | paroprzepuszczalny |
| | | b) wodoodporne |
| | | c) wysokość cholewki uzależniona od przeznaczenia obuwia |
| | | d) wzmocniony nosek |
| | | e) podeszwa odporna na działanie ropopochodnych substancji chemicznych, antypoślizgowa |
| 5 | Rękawice | a) materiał: skóra, tkanina lub dzianina |
| | | b) ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną |

* W odniesieniu do umundurowania letniego i zimowego członków lotniczego zespołu ratownictwa medycznego dopuszcza się:

1) zastosowanie tkanin o barwie fluorescencyjnej czerwonej;
2) umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

[1)] Wprowadzającej EN ISO 20471.

[2)] Umundurowanie zimowe z lp. 2 (kurtka ocieplacz) oraz lp. 4 (bielizna zimowa) powinno spełniać co najmniej wymagania Polskiej Normy wprowadzającej EN 342.

**Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach**

| Lp. | Element umundurowania | Letnie | Zimowe | Wymagane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombinezon lotniczy jednoczęściowy | 2 | | tak |
| 2 | Koszulka z krótkim lub długim rękawem | 2 | | tak |
| 3 | Spodnie letnie | 2 | 0 | opcjonalnie |
| 4 | Kurtka letnia | 1 | 0 | opcjonalnie |
| 5 | Kurtka | 0 | 1 | tak |
| 6 | Kurtka ocieplacz | 0 | 1 | opcjonalnie |
| 7 | Spodnie | 0 | 1 | tak |
| 8 | Bielizna zimowa | 0 | 2 | tak |
| 9 | Czapka zimowa | 0 | 1 | tak |
| 10 | Czapka letnia | 1 | 0 | opcjonalnie |
| 11 | Kamizelka | 1 | | opcjonalnie |
| 12 | Obuwie całoroczne | 2 | | tak |
| 13 | Rękawice | 1 | | opcjonalnie |

Element umundurowania wymieniony w lp. 1 może być stosowany zamiennie z elementami umundurowania wymienionymi w lp. 2 i 3 oraz 5 lub 6 i 7.

**U Z A S A D N I E N I E**

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637), zwanej dalej „ustawą o PRM”. Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, sposób oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, kierującego akcją medyczną, osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe oraz ratowników z jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o PRM, czyli głównie ze społecznych organizacji ratowniczych, a także wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Projektowane rozporządzenie zakłada przede wszystkim uwzględnienie nowego typu zespołów ratownictwa medycznego – motocyklowych jednostek ratunkowych. Ten rodzaj zespołów został wprowadzony ustawą z dnia 24 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637). W związku z powyższym wprowadzony został w załączniku nr 2 nowy punkt *II. Oznakowanie motocyklowych jednostek ratunkowych* oraz nowy załącznik *Wymagania w zakresie umundurowania członków motocyklowych jednostek ratunkowych.* Załącznik ten określa elementy umundurowania motocyklowych jednostek ratunkowych tj. kurtkę, spodnie, kask, obuwie, rękawice oraz kominiarkę. Wymogi dla elementów umundurowania określone załącznikiem nr 4 są analogiczne jak w przypadku pozostałych naziemnych zespołów ratownictwa medycznego, określonych w załączniku nr 3.

Ponadto została wprowadzona zmiana w załączniku nr 5 – Umundurowanie dodatkowe: Kamizelka (pkt 3) w zakresie dotyczącym wyboru koloru kamizelki z wpisanej barwy czerwonej na barwę czerwoną lub barwę fluorescencyjną żółtą (lit. a). Przedmiotowa zmiana ma na celu poprawę widoczności i zwiększenie bezpieczeństwa członków załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa misji, szczególnie w nocy. Ponadto, wprowadzone zostały korekty w załączniku nr 3, mające na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy wzorem graficznym a częścią opisową, w szczególności, w przypadku bluzy i koszulki usunięto określenie szerokości pasa 10 cm, jako wstawki w kolorze czarnym, w bluzie opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki na prawym rękawie pod flagą, kieszenie spodni zamykane na zamek błyskawiczny lub na taśmę samosczepną, doprecyzowano wstawki spodni w kolorze czarnym, w kroku oraz skośnie na wysokości uda, usunięto określenie „spiralny” wobec zamków błyskawicznych, uzupełniono wzór graficzny kurtki o kieszeń na

kartę magnetyczną, usunięto wykończenie kurtki podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym oraz tunel w pasie na wzorze graficznym, dodanie pasów z materiału odblaskowego oraz korekta opisu wstawek w kolorze czarnym w polarze, korekta oznakowania tyłu kamizelki.

W toku prac nad projektem rozporządzenia Polski Komitet Normalizacyjny zaproponował zmianę sposobu odwołania do poszczególnych norm powołanych w treści załączników do rozporządzenia. Zmiana ta pozostaje bez wpływu na zastosowane dotychczas normy, a jedynie zmienia formę ich zapisu na zgodną z wymogami ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

W pozostałym zakresie projekt rozporządzenia powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 118), które zostanie uchylone wraz z wejściem w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Regulacja przejściowa wskazuje, że umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego i członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego spełniające wymagania określone w przepisach dotychczasowych może być używane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r., natomiast specjalistyczny środek transportu sanitarnego (ambulans), którego oznakowanie spełnia wymagania określone w przepisach dotychczasowych, może być użytkowany przez zespół ratownictwa medycznego do dnia 31 grudnia 2030 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu.

Projekt regulacji zawiera przepisy techniczne. Projektowane rozporządzenie jest objęte notyfikacją norm i aktów prawnych umożliwiającą uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w procedurach wymiany informacji określonych w przepisach Unii Europejskiej zgodnie z

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wywiera wpływu na obszar danych osobowych. W związku z tym nie przeprowadzono oceny skutków dla ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.