




**SPOSÓB WYZNACZANIA ODLEGŁOŚCI ŚCIANY BUDYNKU ORAZ INNYCH
ELEMENTÓW OD GRANICY DZIAŁKI BUDOWLANEJ**

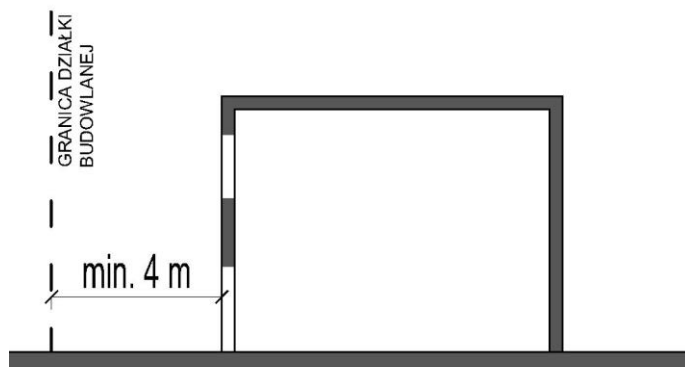


Rys. 1. W przypadku budynku zwróconego ścianą z oknem, drzwiami lub elementem doświetlającym w stronę tej granicy – § 11 ust. 1 pkt 1.

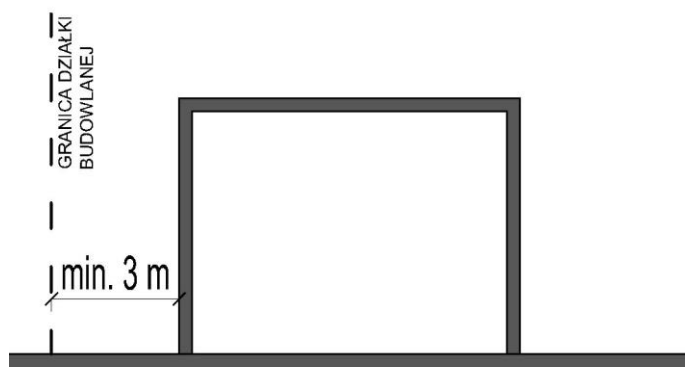


Rys. 2. W przypadku budynku zwróconego ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego w stronę tej granicy – § 11 ust. 1 pkt 2.

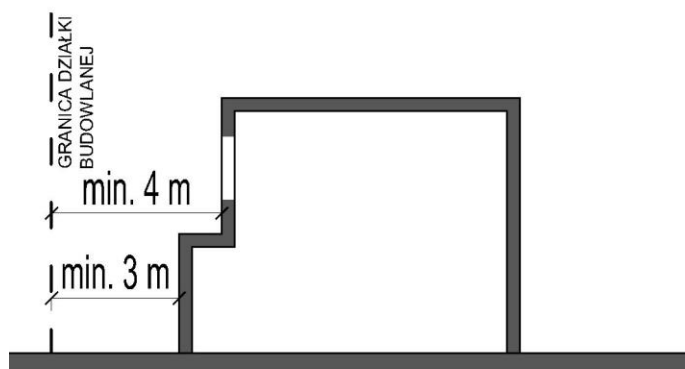


Rys. 3. W przypadku budynku zwróconego ścianą z oknem, drzwiami lub elementem doświetlającym oraz w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego w stronę tej granicy – przy czym każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę – § 11 ust. 1 pkt 1 i 2.

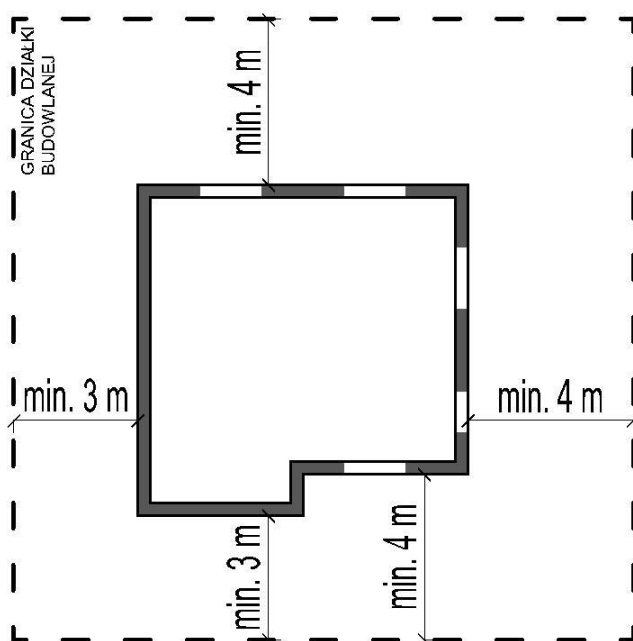


Rys. 4. W przypadku budynku zwróconego ścianą z uskokami w stronę tej granicy – § 11 ust. 1 pkt 1 i 2.

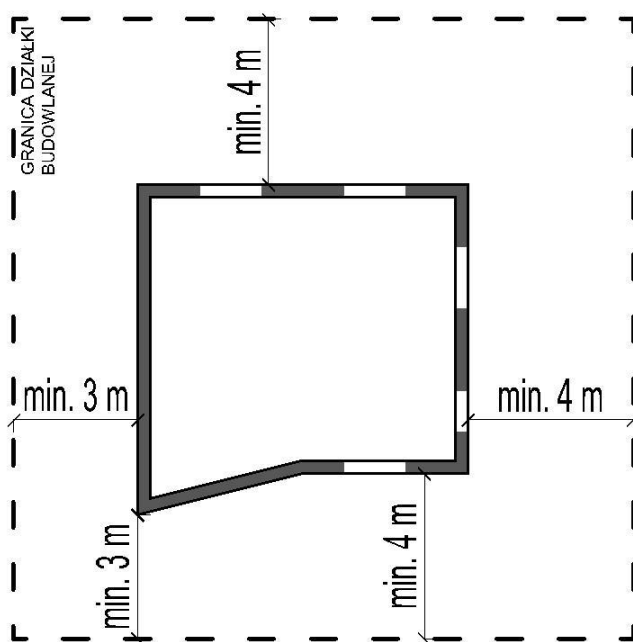


Rys. 5. W przypadku budynku zwróconego ścianą z załamaniem w stronę tej granicy – § 11 ust. 1 pkt 1 i 2.

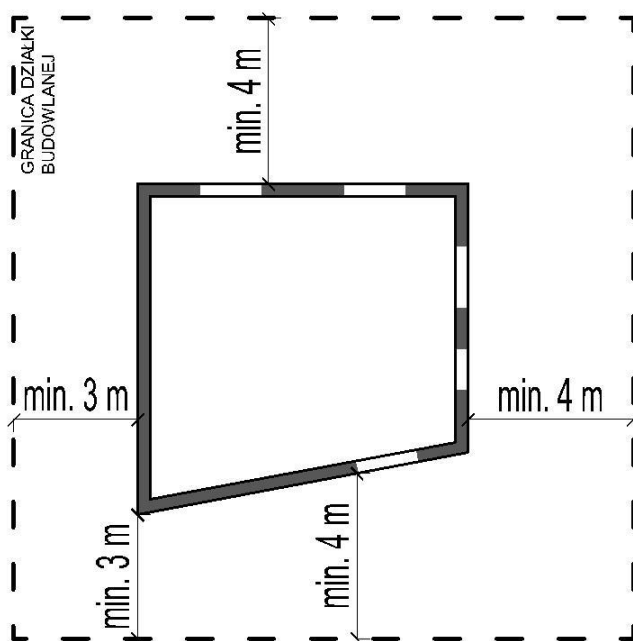


Rys. 6. W przypadku budynku ze ścianą usytuowaną w sposób inny niż równoległy w stronę tej granicy – § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2.

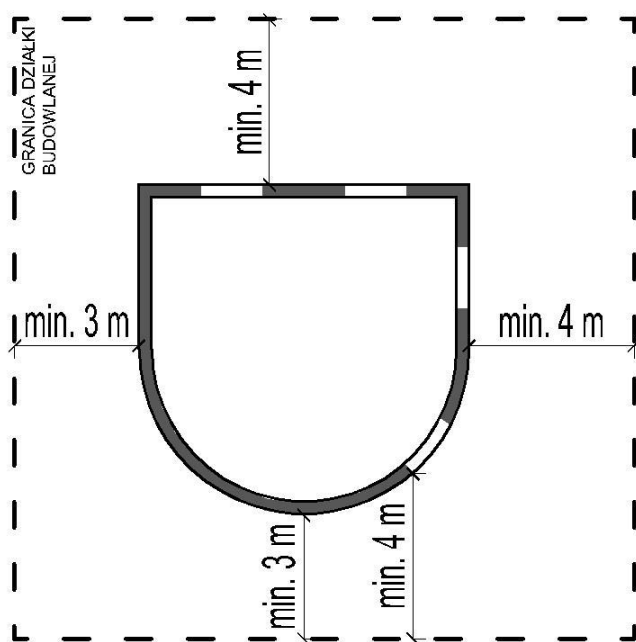


Rys. 7. W przypadku budynku ze ścianą usytuowaną w sposób inny niż równoległy w stronę tej granicy – § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2.

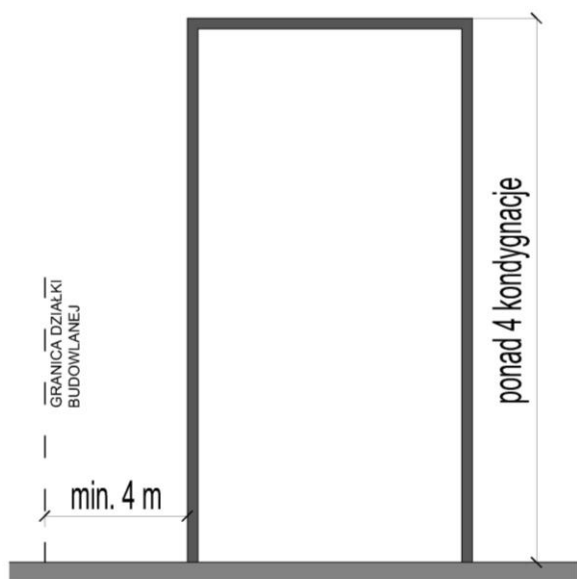


Rys. 8. W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad czterech kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą z drzwiami, oknem lub elementem doświetlającym w stronę tej granicy – § 11 ust. 1 pkt 3.

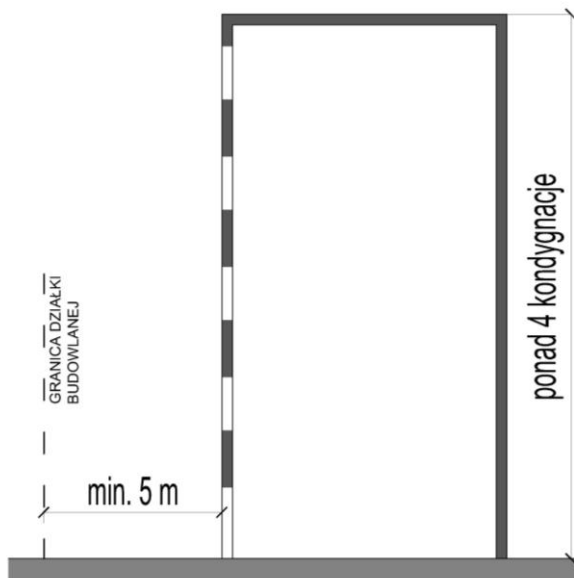


Rys. 9. W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad czterech kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez drzwi, okna lub elementu doświetlającego w stronę tej granicy – § 11 ust. 1 pkt 4.

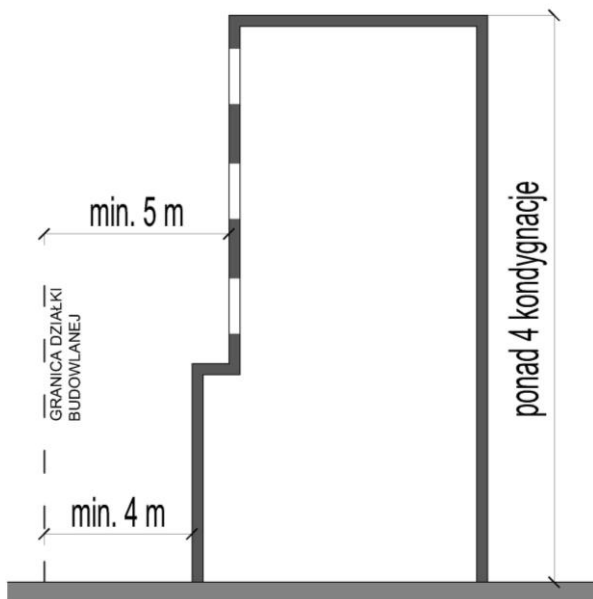


Rys. 10. W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad czterech kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą z oknem, drzwiami lub elementem doświetlającym oraz w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego w stronę tej granicy – przy czym każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę – § 11 ust. 1 pkt 3 i 4.

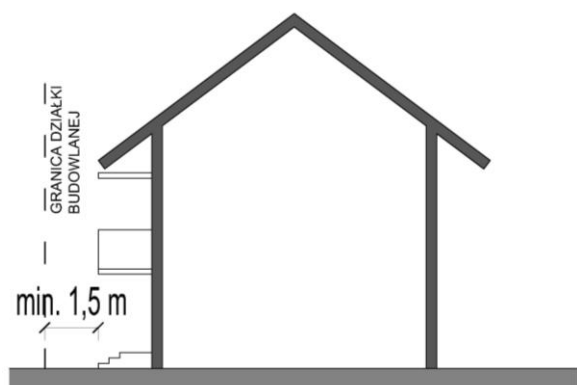


Rys. 11. W przypadku okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonej dla osób ze szczególnymi potrzebami – § 11 ust. 3 pkt 1.

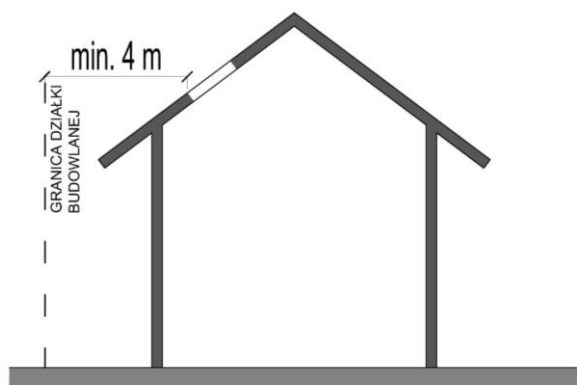


Rys. 12. W przypadku okna lub elementu doświetlającego umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy – § 11 ust. 3 pkt 2.

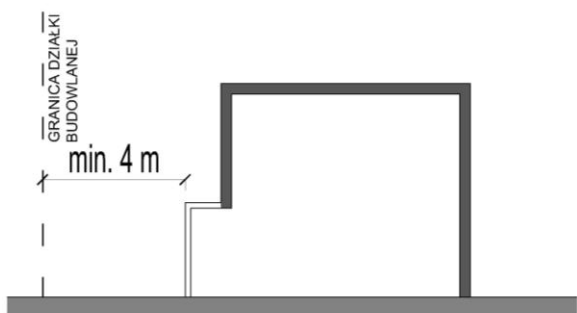


Rys. 13. W przypadku drzwi, okna lub elementu doświetlającego wysuniętego poza lico ściany zwróconej w stronę tej granicy – § 11 ust. 3 pkt 3.

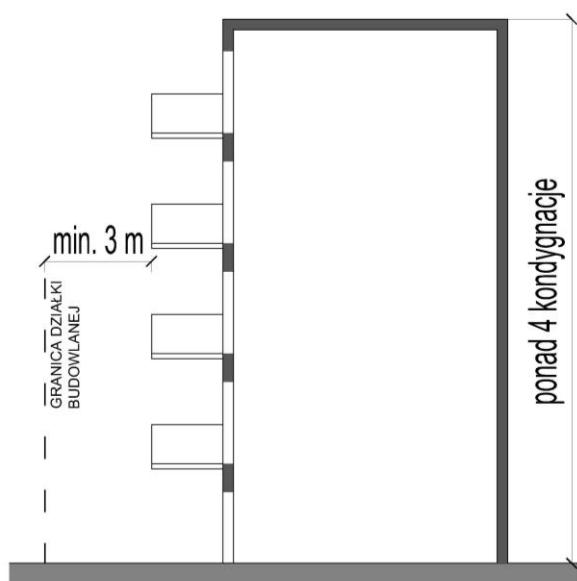

Rys. 14. W przypadku balkonu w budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 – § 11 ust. 3 pkt 4.

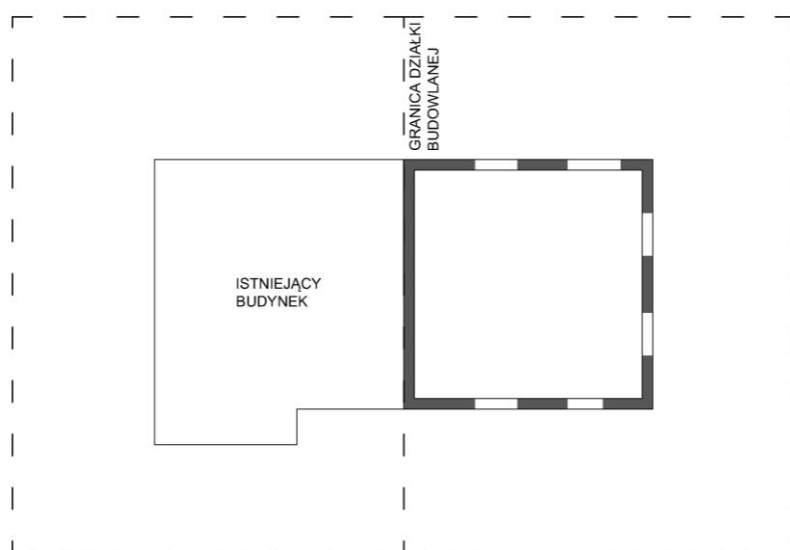

Rys. 15. W przypadku budynku bezpośrednio przy granicy tej działki budowlanej, pod warunkiem, że będzie on przylegał całą długością swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce – § 11 ust. 4 pkt 2. W przypadku gdy budynek sytuowany przylega całą długością swoją ściany do całej ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce.

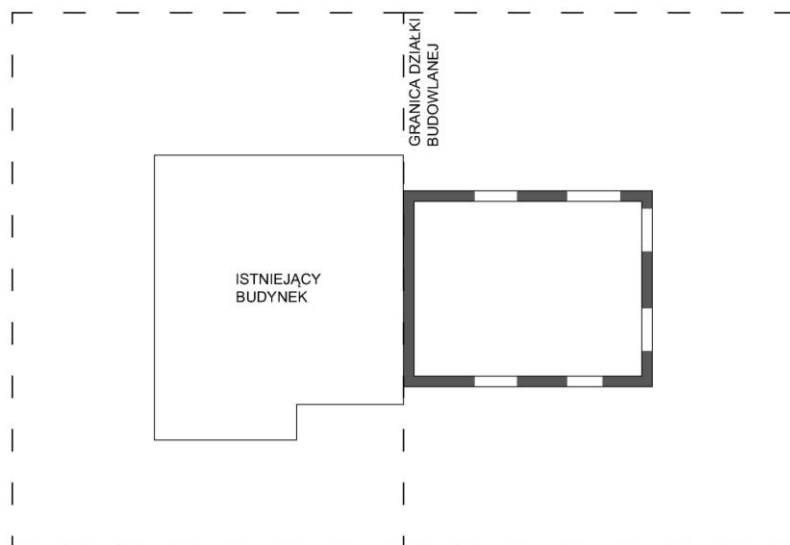

Rys. 16. W przypadku budynku bezpośrednio przy granicy tej działki budowlanej, pod warunkiem, że będzie on przylegał całą długością swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce – § 11 ust. 4 pkt 2. W przypadku gdy budynek sytuowany przylega całą długością swoją ścianą do części ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce.