




**SPOSÓB WYZNACZANIA PASÓW TERENU WOKÓŁ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
BUDYNKU ORAZ SYTUOWANIA W NICH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH INNEGO
BUDYNKU**

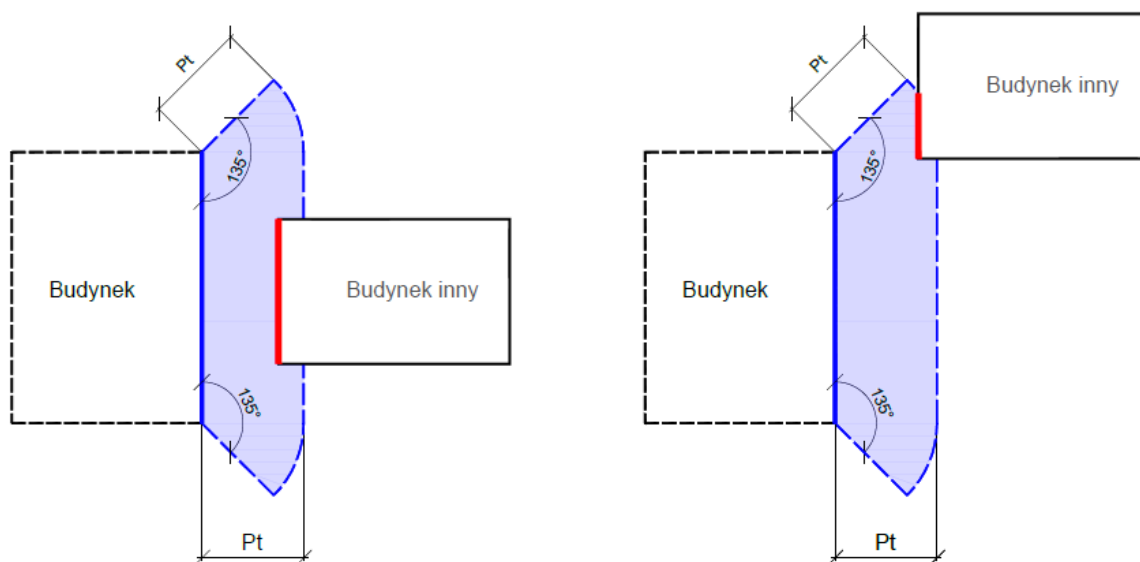

Rys. 1. Wyznaczanie pasa terenu wokół ściany zewnętrznej budynku – § 283 ust. 11.

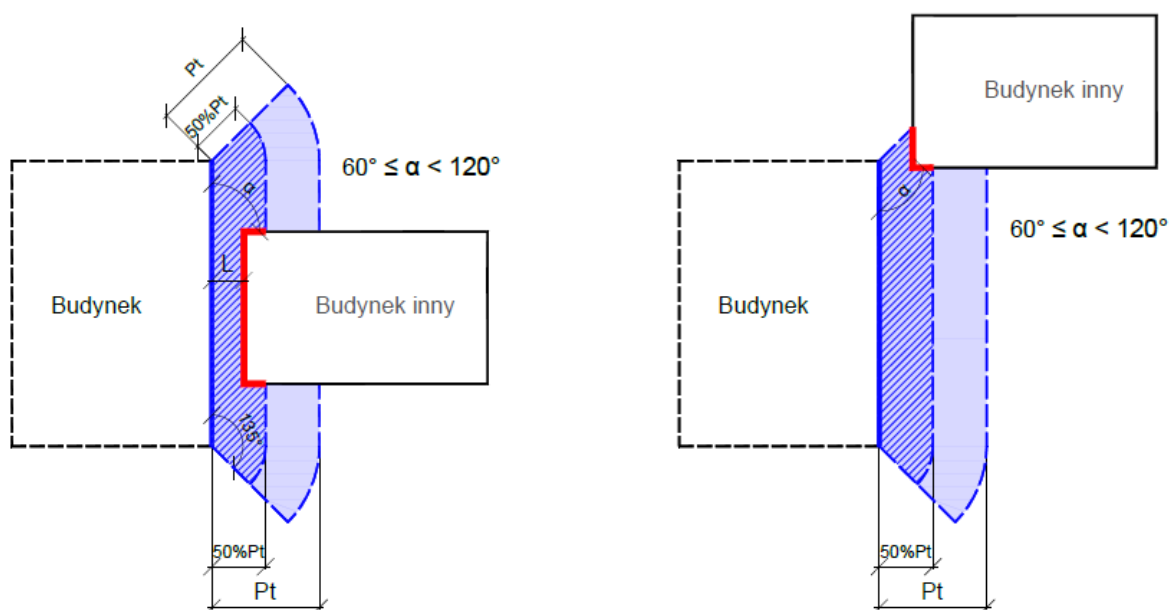

Rys. 2 Wyznaczanie pasa terenu wokół ściany zewnętrznej budynku dla ścian pod kątem innego budynku – § 283 ust. 11 i 12.

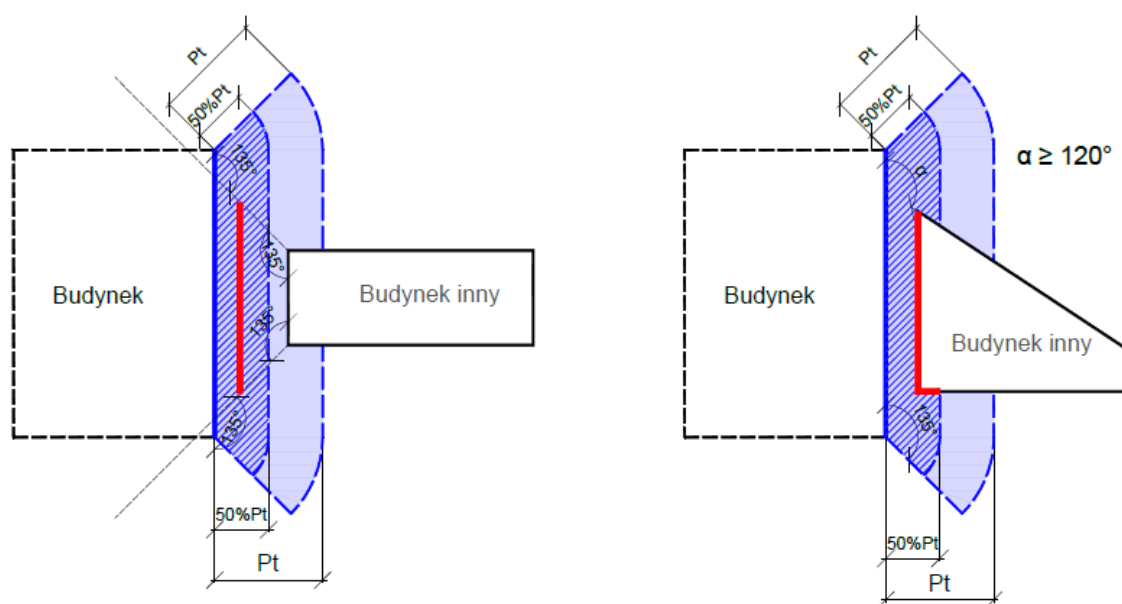

Rys. 3. Wyznaczanie pasa terenu wokół ściany zewnętrznej budynku przy zastosowaniu ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz dla ściany pod kątem – § 283 ust. 11–13.

Legenda:

- ściana zewnętrzna niebędąca ścianą oddzielenia przeciwpożarowego
- ściana zewnętrzna innego budynku, niebędąca ścianą oddzielenia przeciwpożarowego
- ściana zewnętrzna innego budynku, która musi spełniać warunki dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego obu budynków
- Pt szerokość pasa
- pas terenu o szerokości Pt, otaczający ścianę zewnętrzną budynku, niebędącą ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, w obrębie którego ściana zewnętrzna innego budynku nachylona do niej pod kątem mniejszym niż 60° musi spełniać warunki dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego obu budynków
- pas terenu o szerokości $50\% Pt$, otaczający ścianę zewnętrzną budynku, niebędącą ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, w obrębie którego ściana zewnętrzna innego budynku nachylona do niej pod kątem mniejszym niż 120° musi spełniać warunki dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego obu budynków